<レグザ>かんたん接続マニュアル

東芝製デジタルハイビジョン液晶テレビ<レグザ>へのセットアップ ～USB ハードディスク～

BUFFALO

<レグザ>Z3500シリーズ対応

東芝製デジタルハイビジョン液晶テレビ<レグザ>(以降、本紙ではレグザと記載します)では、録画データの保存先として本製品を使用することができます。レグザで本製品を使用するときは、必ず本紙をお読みください。

※ 本製品の付属品については、別紙「はじめにお読みください」をご確認ください。
※ レグザの製品情報については、<レグザ>に付属している取扱説明書、および株式会社東芝ホームページをご覧ください。
※ 詳しい手順は、<レグザ>に付属の取扱説明書を参照してください。
※ ”レグザ”およびREGZAは、株式会社東芝の商標です。

本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセットアップをおこなってください。お読みになった後は、大切に保管してください。

Step.1 接続する
Step.2 本製品をレグザに登録する
Step.3 動作テストをする
Step.4 録画先を USB HDD に設定する
完了

Step.1 接続する

本製品をレグザに接続します。

●本製品に保存されているデータは、全て消去されます(再登録の場合は消去されません)。
本製品を初めてレグザに登録するとき、本製品は初期化(フォーマット)されます。
本製品に保存されているデータがある場合は、パソコンなどにバックアップしてください。

●本製品の電源はまだONにしないでください。
本製品の電源は、レグザへ接続後にONにします(ステップ2参照)。

●本製品は、レグザ専用機器となります。
本製品は、レグザに登録したときにレグザ専用の形式で初期化されます。そのままパソコンで使用することはできません。
本製品をパソコンで使用する場合は、パソコンでフォーマットする必要があります。フォーマットするときに、本製品に録画した番組は全て消去されます。

1 レグザの電源をOFFにします。

本体側面の電源スイッチを押します。

2 付属のUSBケーブルを使って、本製品をレグザ背面のHDD用USB端子に接続します。

本製品は、レグザに直接接続してください。USBハブなどを使用して複数台のハードディスクをレグザに接続することはできません。
<レグザ>に付属の取扱説明書も参照して接続してください。

3 レグザの電源をONにします。

Step.2 本製品をレグザに登録する

1 本製品の電源ケーブルをコンセントに接続し、電源をONにします。
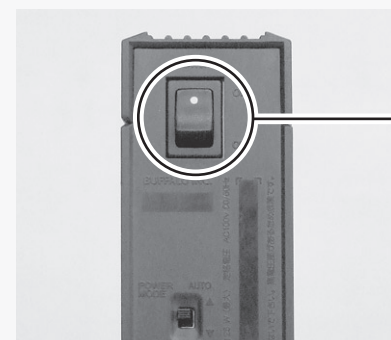
2 レグザの画面に自動的に以下の画面が表示されます。「はい」を選択し、[決定]ボタンを押します。

> 機器の登録
> 未登録のUSB HDDを検出しました。
> USB HDDの登録を行いますか?
> はい　いいえ
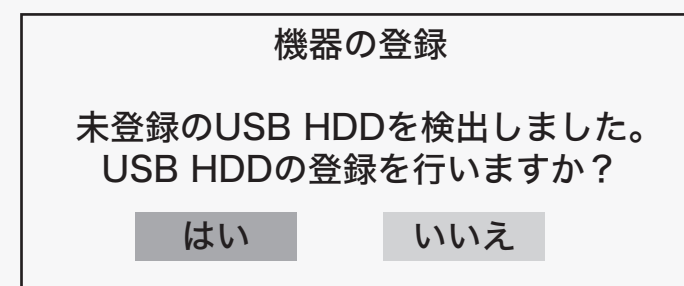
画面が表示されない場合は?

レグザのリモコンで以下の操作を行ってください。

1 [設定メニュー]ボタン(ふたの中にあります)を押します。
2 「初期設定」を選び、[決定]ボタンを押します。
3 「レグザリンク設定」を選び、[決定]ボタンを押します。
4 「USB HDD設定」を選び、[決定]ボタンを押します。
5 「機器の登録」を選び、[決定]ボタンを押します。

3 「はい」を選択し、[決定]ボタンをクリックします。

> 機器の登録
> 登録を行うために、初期化を行います。
> このUSB HDDの内容はすべて消去されます。
> よろしいですか?
> はい　いいえ
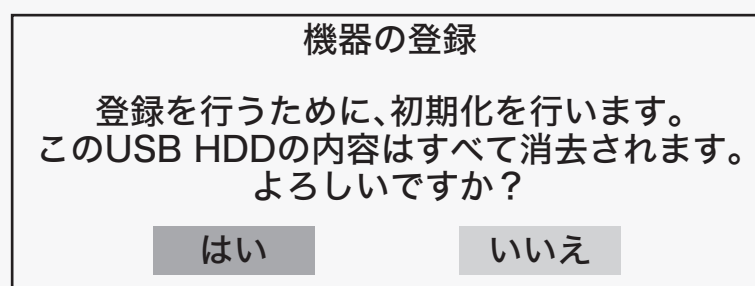
4 本製品の登録名を変更する場合は、「はい」を選択して[決定]ボタンを押します。

※登録名を変更しない場合は、「いいえ」を選択し、[決定]ボタンをクリックします。
※登録名に表示される名称は、お使いの環境によって異なります。

> 機器の登録
> 登録名:HDD1
> 登録名を変更しますか?
> はい　いいえ
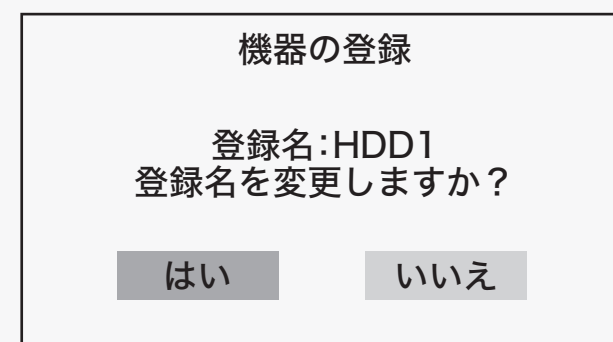
文字入力の画面が表示されますので、画面に従って登録名を入力してください。

> 文字入力　入力モード: 漢あ
> HDD1
> 1～12で文字を入力　でカーソル移動
> 画面表示(文字) で入力モード切換　決定 で文字入力終了
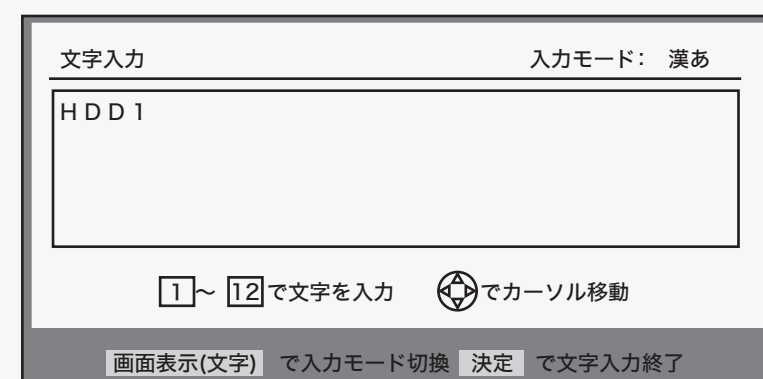
5 以下の画面が表示されたら、[決定]ボタンを押します。

機器の登録

接続	登録番号	登録名
接続中	USB1	HDD1
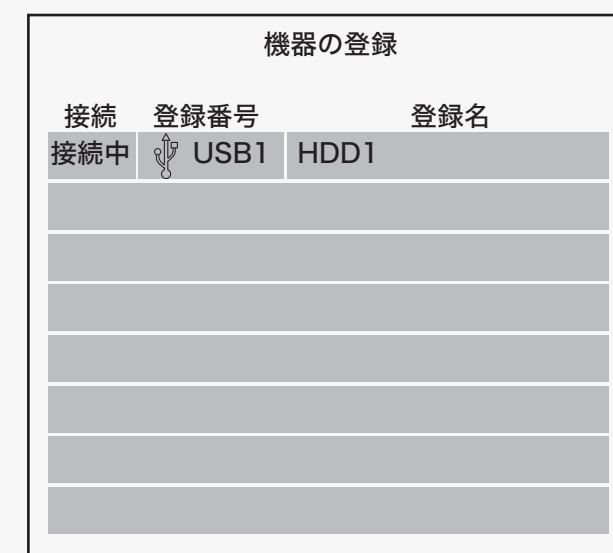
以上で登録は完了です。続いて、本製品へ正常に録画を行うことができるかテストしましょう。裏面のステップ3「動作テストをする」を参照してください。

※本製品へ録画を行うには、録画先を本製品へ設定する必要があります。録画先の設定は、裏面のステップ4「録画先をUSB HDDに設定する」を参照してください。

動作テストをする

本製品へ正常に録画が行うことができるかテストします。

Step.3

1 リモコンの[設定メニュー]ボタン(ふたの中にあります)を押します。

2 「初期設定」を選び、[決定]ボタンを押します。

3 「レグザリンク設定」を選び、[決定]ボタンを押します。

はじめての設定 →
アンテナ設定 →
チャンネル設定 →
データ放送設定 →
通信設定 →
レグザリンク設定 →
メール設定 →
4th MEDIA設定 →
簡易確認テスト →
設定の初期化 →
初期設定

4 「USB HDD設定」を選び、[決定]ボタンを押します。

USB HDD設定 →
LAN HDD設定 →
i.LINK設定 →
HDMI連動設定 →
テレビde設定 →
ワンタッチ操作設定 →
レグザリンク設定
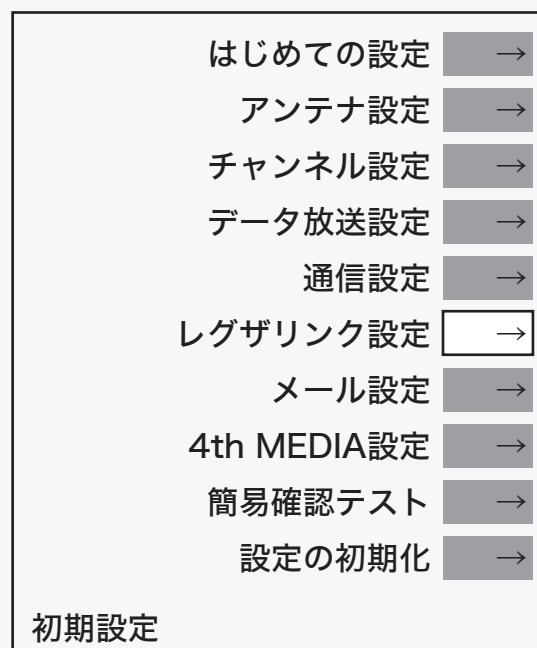
5 「USB HDD動作テスト」を選択し、[決定]ボタンを押します。

機器の登録 →
USB HDD省エネ設定 省エネモード
USB HDD取りはずし →
USB HDD再検出 →
USB HDD動作テスト →
USB HDD初期化 →
USB HDD設定
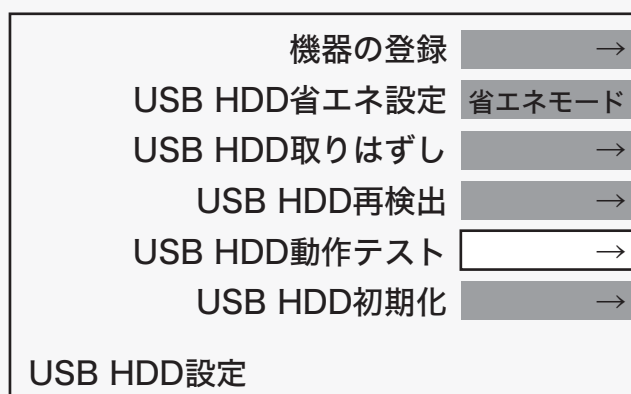
[決定]ボタンを押すとテストが始まります。テストが完了するまで数分かかりますので、しばらくお待ちください。

■テスト結果画面

テストが完了すると、以下の２項目のテスト結果が表示されます。
「OK」と表示されない場合は、本製品の電源がONになっており、正しく接続されているかを確認してください。

● HD録画

HD画質の録画ができるか表示します。

● HD同時録再

HD録画での追っかけ再生や、録画を行いながら録画済の番組の再生ができるか表示します。

※ 表示される結果は、目安です。「OK」と表示されても録画できない場合や、「OK」と表示されなくても録画できる場合があります。

以上で、動作テストは完了です。
録画を行う場合は、ステップ４「録画先をUSB HDDに設定する」を参照して、録画先を本製品に設定してください。

録画先を USB HDD に設定する

レグザで録画する場合、本製品を録画先に設定できます。
設定を行う場合は、録画設定の画面から「設定変更」を選択し、録画機器の項目で本製品（USB HDD）を選択してください。
ここでは、現在見ている番組を録画するときの場合を例に説明します（以下の手順で、録画先設定のみを変更することもできます）。
レグザのリモコンで以下の操作を行ってください。

Step.4

1 リモコンの[レグザリンク]ボタンを押します。

2 「機器に録画する」を選択して、[決定]ボタンを押します。

録画設定の画面が表示されます。
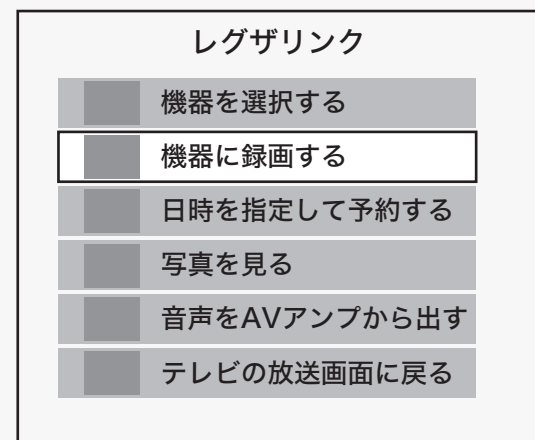
3 「設定変更」を選択して、[決定]ボタンをします。
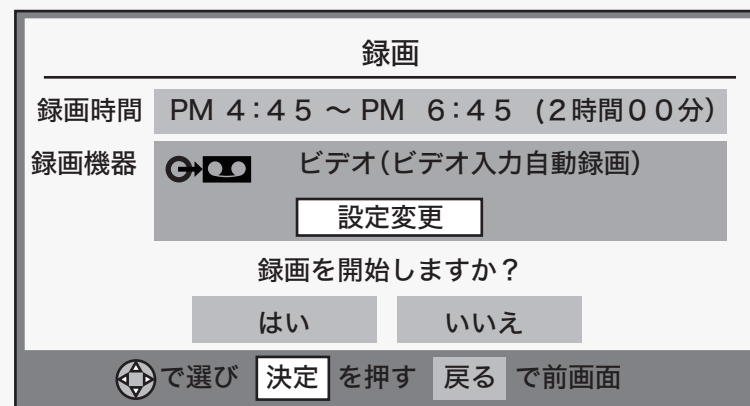
4 「録画機器(初期設定では、ビデオなどになっています)」を選択して[決定]ボタンを押すと、録画先に設定できる機器が選択できます。「USB HDD(本製品)」を選択して、[決定]ボタンを押します。
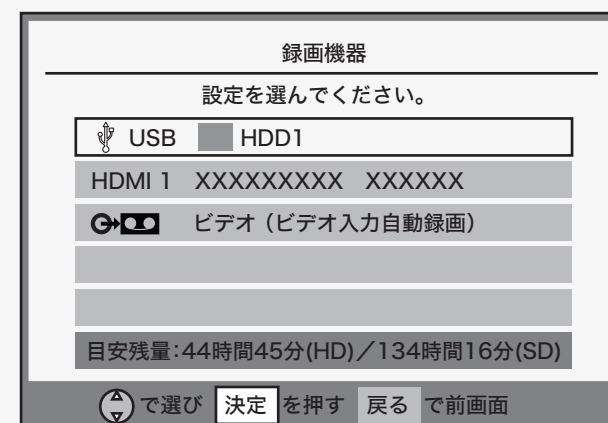
5 「設定完了」を選択して、[決定]ボタンを押します。
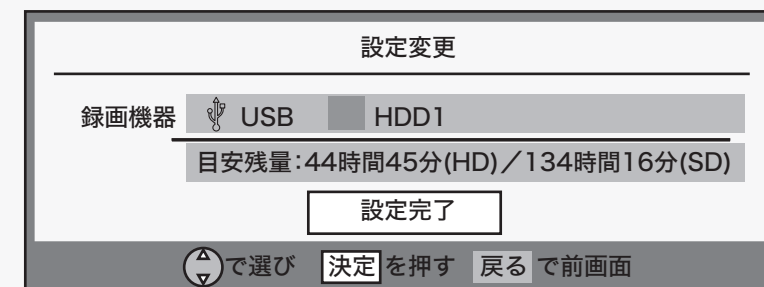
6 録画設定の画面に戻ったら、「はい」を選択し[決定]ボタンを押します。設定のみで録画しない場合は、「いいえ」を選択し、[決定]ボタンを押します。
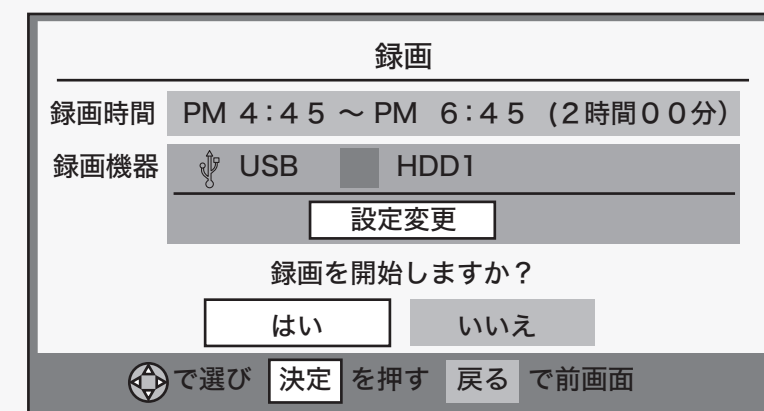
以上で完了です。手順6で「はい」を選択した場合は録画が始まります。

その他の設定

レグザでは、本製品の省エネ設定を行えたり、初期化を行うことができます。
また、本製品を取りはずしするときもレグザでの操作が必要です。
詳しくは、<レグザ>に付属している取扱説明書を参照してください。

<レグザ>へのセットアップ ～USBハードディスク～　2008年 2月 14日　初版発行　発行／株式会社バッファロー　35010242 ver.01 1-01 C10-012